


FT-D0004 Soporte Carrete Cable

Estructura autónoma para soporte y desenrollado de carretes en terreno.

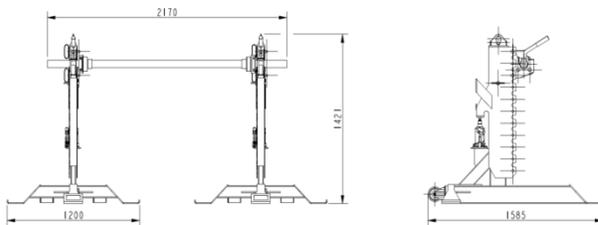

Rango de operación		
Geometría carrete	Desde (mm)	Hasta (mm)
Diámetro exterior	500	2600
Ancho total	380	1440
Diámetro orificio central	70	130
Espesor orificio central	30	110

Características Técnicas:

- Capacidad de carga: 6 ton
- Amplio rango de operación (ver tabla).
- Polines para facilitar desenrollado.
- Freno para detención controlada.
- Eje con centradores de posición y seguro mecánico.
- 2 opciones de transporte sin carga:
 - Transporte manual mediante ruedas.
 - Izaje con grúa desde asa superior.
- Altura regulable mediante sistema mecánico e hidráulico.
- Opcionales:
 - Barra de 20kg Máx. 3ton

Productos DIFECEC:

- Certificado de calidad.
- Ficha de mantenimiento.
- Puesta en marcha.
- Memoria de cálculo.
- Instructivo de uso.
- Hoja de pre y post uso.
- Terminación pintura.
- Marcación de elemento para trazabilidad en uso.
- Embalaje v paletizado.