


**FT-D0004 Soporte Carrete Cable 6T**

Estructura autónoma para soporte y desenrollado de carretes en terreno con reductor de velocidad tipo disco accionado manualmente por volante.

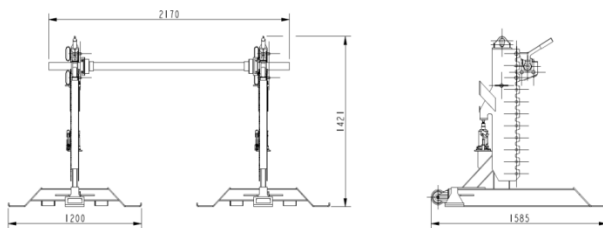

Manipulación de carretes de cable de hasta 6,000 kg		
Geometría carrete	Desde (mm)	Hasta (mm)
Diámetro exterior (D2)	500	2400
Ancho total (L)	380	1800
Diámetro orificio central (D1)	70	130
Espesor orificio central (E)	60	110

**Características Técnicas:**

- Capacidad de carga: 6 ton
- Amplio rango de operación (ver tabla).
- Polines para facilitar desenrollado.
- Freno de palanca para detención controlada.
- Eje con centradores de posición y seguro mecánico.
- 2 opciones de transporte sin carga:
  - Transporte manual mediante ruedas.
  - Izaje con grúa desde asa superior.
- Altura regulable mediante sistema mecánico e hidráulico.
- Complementos:
  - Barra de 20kg Máx. 3ton
  - Sistema de anclaje a rampla o a piso.

**Productos DIFECEC:**

- Certificado de calidad.
- Ficha de mantenimiento.
- Puesta en marcha.
- Memoria de cálculo.
- Instructivo de uso.
- Hoja de pre y post uso.
- Terminación pintura.
- Marcación de elemento para trazabilidad en uso.
- Embalaje y paletizado.